



von Rollmetern, Bandmassen und Gliedern.
Normen gemäss EEC (European Economic Community)

Toleranzen-Tabelle:

Längentoleranz \pm auf die ganze Länge

Prüfbedingungen


Stahlbänder:

20° C Temperatur, Zugkraft 50 N

Fiberglasbänder:

20° C Temperatur, Zugkraft 20 N

Genauigkeitsklasse

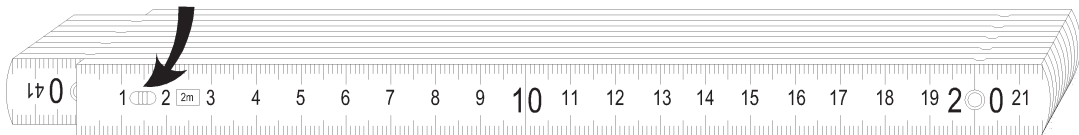

Genauigkeitsklasse		0.50	1	2	2	3	5	10	15	20	25	30	50	100
		m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m
I	mm	0.20	0.20	0.30	0.30	0.40	0.60	1.10	1.60	2.10	2.60	3.10	5.10	10.10
II	mm	0.50	0.50	0.70	0.70	0.90	1.30	2.30	3.30	4.30	5.30	6.30	10.30	20.30
III	mm	1.00	1.00	1.40	1.40	1.80	2.60	4.60	6.60	8.60	10.60	12.60	20.60	40.60